

Productinformatie ARO 65 / AR 80

Warmtebescherming doordat de hittestraling al
voor de voorgevel wordt teruggekaatst
Decoratief element voor voorgevels dankzij aantrekkelijke vormgeving
Traploze regeling van de lichtinval mogelijk
Bediening met stang of motoraandrijving



Productinformatie ARO 65 / AR 80

ARO 65 K: jaloezieën met lamellen van 65 mm, stangbediening
ARO 65 M: jaloezieën met lamellen van 65 mm, motoraandrijving
AR 80 K: jaloezieën met lamellen van 80 mm, stangbediening
AR 80 M: jaloezieën met lamellen van 80 mm, motoraandrijving

Ontwerp

Bovenrail

Uit verzinkt, U-vormig geprofileerd en koudgewalst profiel met flens aan beide zijden. Afmeting 58 x 56 mm.

Soorten aandrijving: a) Stangbediening:

Optrekken, neerlaten en draaien met handslinger. Onderhoudsvrij oogwindwerk met reductie 2:1 of 3:1.

Doorvoer naar binnenwerk met stangdoorvoer. Slingerstang uit aluminium, met poedercoating of geanodiseerd, met knikslinger en stangkleem.

b) Motoraandrijving

Optrekken, neerlaten en draaien met elektrische motor 230 V AC. Aandrijving met geïntegreerde blokmotor met reductor, eindschakelaar boven en onder, thermische beveiligingsschakelaar tegen overbelasting van de motor.

Ladderkoord

Uit duurzaam teryleenpolyester, krimpvrij, thermisch gefixeerd, kleurvast.

Optrekband

Glijlaag voor slijtvaste loop en maximale UV-bescherming. Afm. 6 x 0,28 mm

Lamellen

65/80 mm breed, uit speciale aluminiumlegering, flens aan beide zijden. Dubbel geëmailleerd, stoot- en krasvast, kleurvast. lamellen zijn 0,44mm dik met een omgevormig stansgat, naar

keuze in elke 8ste lamel (standaard) of in elke lamel (meerprijs), en dit voor een betere geleiding van de ladderkoord.

Windbescherming

Door op lameluiteinden bevestigde geleidenippel (ARO 65 uit spuitgietzink, AR80 uit kunststof) en geëxtrudeerde geleider, geanodiseerd of met poedercoating in RAL-kleur, met kunststof inlegstuk voor geluidsisolatie.

Alternatief door met polyamide ommantelde roestvrijstalen draden \varnothing 2,5 mm, gevlochten vlakke band of perlondraad. Door stansgaten van alle lameluiteinden gevoerd, gespannen met een spanhoek uit spuitgietaluminium.

Kantelfunctie

Standaard: kantelfunctie zonder werkpositie, draaibaar naar twee kanten. Jaloezie gaat naar buiten gesloten omlaag, traploos draaien bij wisselen van bewegingsrichting, jaloezie gaat naar binnen gesloten omhoog.


Variotec-bediening:

Jaloezie gaat omlaag met ca. 50° geopende lamellen (werkpositie).

In elke positie volledig sluitbaar. Omhoog brengen in horizontale positie (met lamellen in maximaal geopende positie)

Onderrail

Een gesloten profiel uit geëxtrudeerd aluminium.

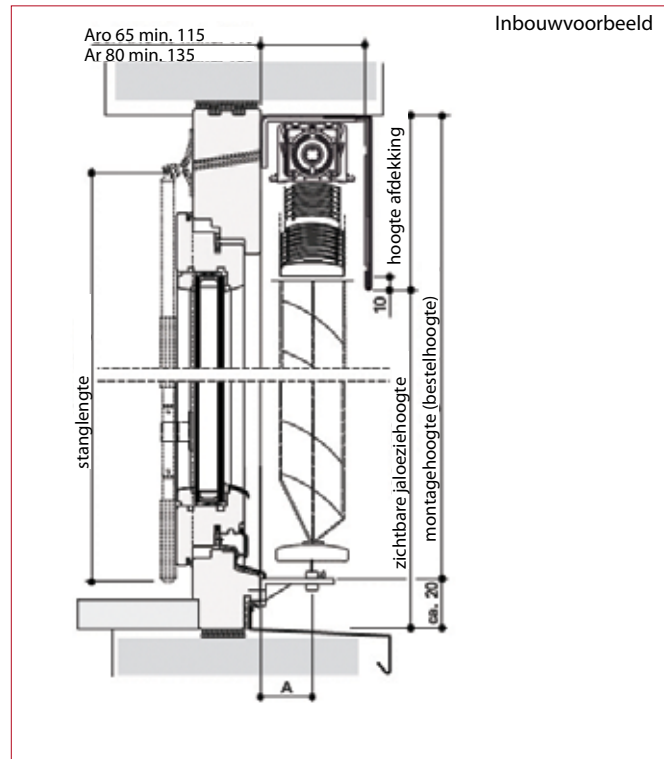

Afb. omgevormig stansgat

Afm. 60 x 18,6 mm of 80 x 18,6 mm, met poedercoating. Aan de zijkanten afgesloten met kunststofkappen. Onderrail kantelt niet.

Afhankelijk van de toleranties en het weer kunnen de pakkehoogtes van de opgegeven waarden afwijken. De pakkehoogtes moeten afhankelijk van de toleranties daarom met 5 % worden verhoogd.

Maximale afmetingen	
Jaloezieën type ARO 65 K / M	max. breedte 5000 mm
Jaloezieën type AR 80 K / M	max. breedte 5000 mm
voor beide types	max. hoogte 5.200 mm
Max. oppervlakte jaloezie ARO 65 K / M	14 m ²

Pakket-hoogte	Totale hoogte van de jaloezieën in mm							
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
ARO 65	200	235	270	305	345	390	425	460
AR 80	190	220	255	285	315	345	375	405